


CD35YR3CG

Hisense

Aer conditionat - Unitatea internă

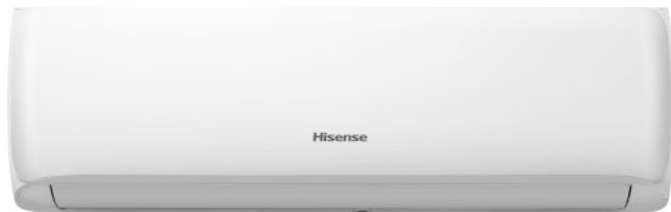

A++

- Control vocal inteligent
- Agent frigorific prietenos cu mediul
- Control inteligent WiFi
- Aplicația ConnectLife
- Filtru de cărbune activ
- Funcționare silențioasă
- Autocurățare
- Smart Mode
- I Feel
- Încălzire la 8°C
- Timer 24 H
- Variator
- Full DC Inverter
- Eficiență înaltă și Economisire a energiei
- Răcire Rapidă
- Scurgere bi-direcțională

Unitate: **Internă**

Tipul unitatii interne: **Montat pe perete**

Controlul de la distanță: **Prin telecomandă**

Wi-Fi: **Integrat**

Suprafata recomandata pentru racire (m²): **12-24**

Intervalul de temperatură de funcționare în modul de încălzire (°C): **-15 - 24**

Temperatura de funcționare în modul de răcire (°C): **-15 - 50**

Intervalul de setare a temperaturii (°C): **16-30**

Design compact

Intrerupator manual

Modul de operare: **Invertor**

Refrigerant: **R32**

Funcția de memorare a pozitiei deflectoarelor

Scurgere pe doua cai: **Stanga sau dreapta**

EER: **2.98**

Clasa energetică la încălzire: **A ++**

Nivelul de viteza pentru ventilatorul de interior: **3**

Categoria: Marketing pentru aer conditionat: **Unitate split**

Nivelul de viteza pentru ventilatorul de interior: **7**

Puterea de răcire (BTU/h): **12000**

Puterea de încălzire (Btu/h): **12000**

Telecomanda pe post de termostat

Afisaaj LED ascuns

Variator de intensitate

Autodiagnoza

Ventilator interior automat

Sarcina de proiectare pentru încălzire (Pdesignh) - sezon mediu de încălzire: **2.7 kW**

Capacitate declarată (Pdh(Tj)) - sezon mediu de încălzire: **2.7 kW**

Capacitate de răcire: **3.4 kW**

Capacitatea de dezumidificare: **1.2 L/h**

Diametrul țevii de condensare: **18 mm**

Cărbune activ

Funcție Auto

Resetare automată

funcție de auto curățare

Protecție împotriva înghețului

Funcție turbo

Funcție de răcire

Funcție de încălzire

Dezumidificare

Ventilare

Timer 24 h

Control vocal

Funcționare silențioasă: **Da, 19dB(A)**

Nivel de zgomot - maxim: **56 dB(A)re1pW**

Puterea de încălzire: **3,800 W**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Frecvență: **50 Hz**

puterea de răcire: **3,400 W**



Grilă radiator din aluminiu, antivirusuri și hidrofilică



Anti mucegai



Functia de repornire automată



Protecția cu autodiagnoză



1W consum în mod așteptare

Încărcătură de refrigerant: **0.58 gr**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **31 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Putere de conectare la încălzire: **1,050 W**

Putere de conectare la răcire: **1,140 W**

Air Flow - minim: **350 m³**

Fluxului de aer - maxim: **550 m³**

Diametrul conductei pentru lichid: **6.35 mm**

Diametrul conductei pentru gaz: **9.53 mm**

Lungimea maximă a țevii: **20 m**

Diferența de înălțime - maximă: **10 m**

Curent nominal - răcire: **5 A**

Curent nominal - încălzire: **4.7 A**

SEER - răcire: **6,1**

SCOP - încălzire: **4**

COP: **3.62**

Nivel de zgomot la presiune minimă: **31 dB(A)2x10-5Pa**

Nivel de zgomot la presiune maximă: **39 dB(A)2x10-5Pa**

Dimensiuni (Lx Îx A): **79 x 25.5 x 20.3 cm**

Dimensiuni ambalare (Lx Îx A): **85 x 32 x 26 cm**

Greutate netă: **7.1 kg**

Greutatea brută: **8.6 kg**

Consumul de energie în modul așteptare: **1 W**

Curent nominal al sigurantei: **5 A**

Cod: **20003083**

Cod EAN: **6946087394363**